

TC 型 连续式热风回火炉




用途

- 回火
- 退火及熔体化处理
- 干燥及烘烤
- 发蓝处理

特长

- 品质稳定
 - 数显式自动温度控制
 - 网带式输送带连续送料，处理时间恒定
 - 搅拌风机充分搅拌热风，最大限度缩小炉内温差，可实现温度均一处理
- 省力化
 - 炉内保持一定条件下，进行连续处理
- 操作简单
 - 采用模组化加热器，保养更换简单方便

构造图

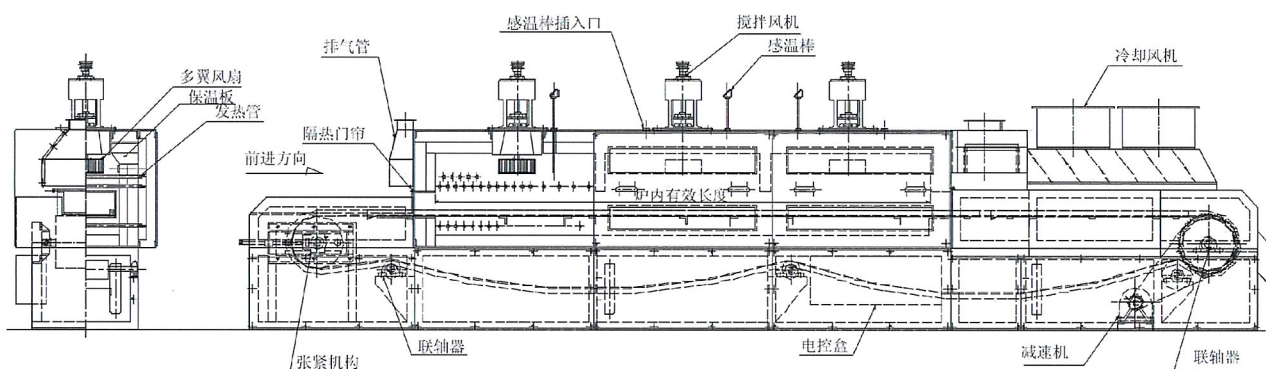

标准规格

[标准参数 · 最高温度 500℃ · 使用电源 3φ ~ 200V/220V ~ 50/60Hz
(中国规格 3φ ~ 380V ~ 50Hz)]

型号	炉内有效尺寸(mm)			炉外形尺寸(mm)			螺旋弹簧	功率	备注
	宽(W)	高(H)	长(L)	宽(W)	高(H)	长(L)	处理量(kg/hr)	kw	
TC-15	150	90	1500	700	1150	3000	20	13	2点测温,通过温度控制仪进行温度控制。自立型电控柜。
TC-25	250	90	2000	800	1150	3550	40	18	
TC-30	300	120	3000	840	1195	4560	70	30	
TC-45	450	120	4000	1050	1250	6000	140	40	3点测温,通过温度控制仪进行温度控制。自立型电控柜。
TC-60	600	120	4000	1200	1250	6000	180	60	
TC-80	800	150	5000	1400	1350	7000	300	90	
TC-100	1000	150	5500	1600	1400	7800	420	125	

※单位时间内的处理量,因炉内通过时间、处理温度、处理工件的特性而异,详情请垂询弊公司。

※日本国以外客户使用该设备时,请特别注意使用说明。

※标准配置未搭载各种安全装置和警报装置,严禁在无人操作的情况下使用。

■ 选配品 ○ 记录仪 ○ 各种安全装置 ○ 各种警报装置 ○ 出口冷却装置 ○ 电源电压变更

●可配合贵司要求设计。●可提供瓦斯加热方式之炉型。●产品中没有使用石棉。

●为了改进产品,弊司保留不作预告进行规格变更的权利。



-安全注意事项-

使用时,请务必在熟读操作说明书的基础上,进行正确操作。

Gasden Ro

東京瓦斯電炉株式会社

本社・工場

〒223-0057 日本国横浜市港北区新羽町964-21

TEL:0081-45(542)0771(代) FAX:0081-45(541)1725

E-mail:gasdenro-eigyoku01@katsuraseiki.co.jp

http://www.gasdenro.co.jp



上海诺亚方舟自动化科技有限公司

SHANGHAI NOAH'S ARK AUTOTECK CO.,LTD.

地址:中国上海市嘉定区龙盘路568号 邮政编码:201801

TEL:021-59900795 FAX:021-59903795

E-mail:pro@noahteck.com

http://www.noahteck.com