

TS 型 连续式淬火·回火炉

(渗碳渗氮方式/无酸化淬火方式)




用途

- 螺栓
- 板弹簧
- 小螺丝
- 轴承
- 碟形弹簧
- 丝锥渗碳渗氮处理
- 其他小工件
- 其他小工件

特长

- 品质稳定
- 节能
- 其他
- 搅拌风机充分搅拌，可确保炉内工件在均一温度下渗碳
- 炉内采用蓄热量少的轻型保温材，提高节能效果
- 根据处理工件的不同，可选用网带输送方式或振动输送方式。有效利用排放废气进行工件预热，节约能源

构造图

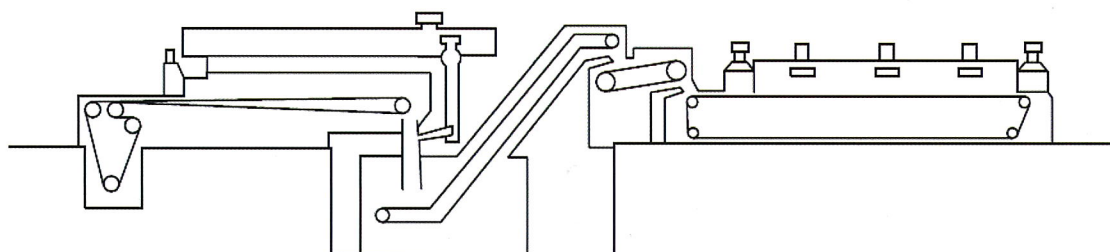

标准规格

型号	处理量 kg/hr	淬火炉 950℃Max 炉内有效尺寸(mm)			油槽	回火炉 650℃Max 炉内有效尺寸(mm)		
		宽(W)	高(H)	长(L)		宽(W)	高(H)	长(L)
TS-2	20-30	200	40	1600	800	250	90	2000
TS-3	30-50	250	40	1800	900	250	90	2500
TS-4	50-70	300	50	2000	1200	300	120	3000
TS-5	70-100	350	50	2600	1600	450	120	4000
TS-6	100-150	450	55	3000	3000	600	150	4000
TS-7	150-190	500	55	4000	4000	800	150	5000
TS-8	190-230	550	55	5000	5000	1000	150	5500
TS-9	230-270	600	55	5000	5300	1000	150	6000
TS-10	270-320	700	55	5000	6500	1000	150	7000

机种别功率明细 3 φ ~ 200V/220V ~ 50/60Hz(kw)					气氛瓦斯量 (RX)m³/hr	设置尺寸 (mm)		
淬火炉	油槽	清洗机	回火炉	变成炉		宽(W)	高(H)	长(L)
45	6	12	13	7	10	1000	2100	10000
55	6	12	18	9	15	1050	2100	13000
70	6	15	20	12	18	1100	2300	15000
85	9	15	25	12	24	1150	2300	17500
110	9	20	45	18	35	1250	2500	20000
120	10	25	55	18	40	1300	2500	22000
140	15	25	65	18	45	1350	2500	23000
200	18	30	78	24	60	1400	2500	24000
250	20	34	90	24	60	1500	2500	25000

- 可配合贵司要求设计。●可提供瓦斯加热方式之炉型。●产品中沒有使用石棉。
- 为了改进产品，弊司保留不作预告进行规格变更的权利。



—安全注意事项—

使用时，请务必在熟读操作说明书的基础上，进行正确操作。

Gasden Ro

東京瓦斯電炉株式会社

本社・工場

〒223-0057 日本国横浜市港北区新羽町964-21

TEL:0081-45(542)0771(代) FAX:0081-45(541)1725

E-mail:gasdenro-eigyoku01@katsuraseiki.co.jp

http://www.gasdenro.co.jp



上海诺亚方舟自动化科技有限公司

SHANGHAI NOAH'S ARK AUTOTECH CO.,LTD.

地址:中国上海市嘉定区龙盘路568号 邮政编码:201801

TEL:021-59900795 FAX:021-59903795

E-mail:pro@noahtech.com

http://www.noahtech.com