


C-MCB系列的主要规格 (2自动喷涂+1手动补粉)

C-MCB系列	S-A2M1	M-A2M1	L-A2M1
涂装工件尺寸MaxH*MaxD (mm)	1000×500	1500×750	2000×1000
C-MCB: 紧凑型换色喷房	S-MCB	M-MCB	L-MCB
①构造	型钢骨架・内壁特殊塑料板・平底下部排气构造		
②材质	底面: SUS304 侧面・天井: 特殊塑料板 骨架: SS		
③尺寸 H1/W1 (mm)	1400/700	1900/950	2400/1200
H2/W2	2555/1750	3055/2000	3555/2250
H3/W3	3100/1950	3600/2200	4100/2450
H4	2950	3450	3950
MBF: 多筒送料	S-MBF	M-MBF	L-MBF
①构造	对应换色的涂料供给自动清洗构造		
②材质	SS (涂料筒的一部分SUS304)		
③MBF本体尺寸W/D/H (mm)	1200/1515/1300		
④涂料筒尺寸W/D/H (mm)	745/940/300		
⑤涂料供给口数量	4	6	8
⑥标准配置	带脚轮的涂料筒 (1个)、水平计		
⑦可选配件	换色用涂料筒、涂料回收用粉末泵控制		
CY: 换色回收旋风塔・涂料集尘装置	S-CY	M-CY	L-CY
①换色回收旋风塔规格	振动筛内置高回收效率型		
②换色回收旋风塔材质	SS		
③换色回收旋风塔处理能力 (m³/分)	150	200	330
④换色回收旋风塔尺寸HC/WC/DC (mm)	4084/1520/1520	4608/1520/1520	5880/1720/1720
⑤涂料集尘装置规格	脉冲逆洗袋式滤芯		
⑥涂料集尘装置处理能力 (m³/分)			
⑦涂料集尘装置尺寸HB/WB/DB (mm)	4340/1930/1020	4658/1930/2033	6175/1930/2033
C-MCB系统应用			
①电源 (Kw) AC200V 三相	35	40	60
②气源 (m³/分) 0.6MP无油干燥	1.9	2.5	3.2

※C-MCB系列亦有自动涂装升降机1台、3台、4台规格可供选择。 ※可提供安装弹匣式集尘机的MCN系列

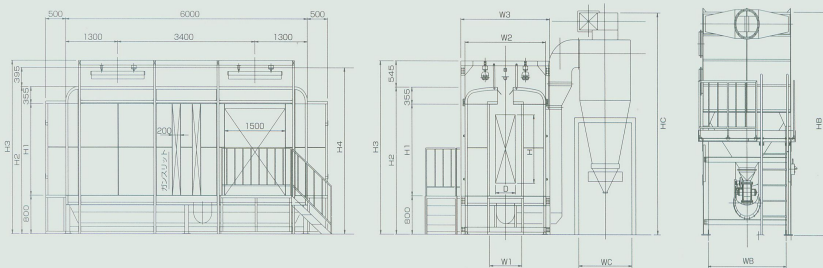

日本パーMTT株式会社
アイオニクス事業部
営業部 東日本営業所 海外営業所
千葉県船橋市栄町2-14-6 〒273-0018
TEL: 0081-47-4343745
FAX: 0081-47-4343732
Http://www.parker.co.jp




上海诺亚方舟自动化科技有限公司
SHANGHAI NOAH' S ARK AUTOTECK CO., LTD.
地址: 上海市嘉定区龙盘路568号 201800
TEL: 86-21-59900795
FAX: 86-21-59903795
E-mail: pro@noahateck.com
Http://www.noahateck.com



静电粉体涂装快速换色系统 Compact Multi-Color Booth System

C MCB

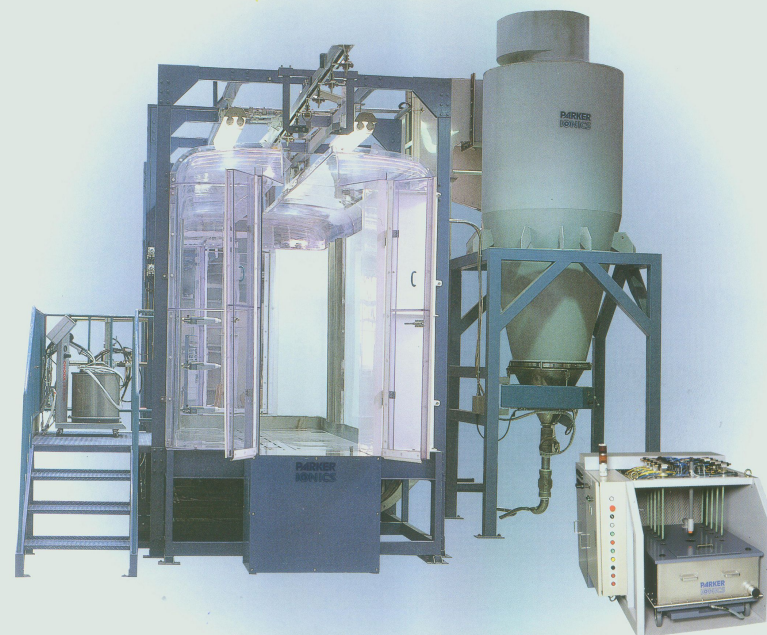

日本パーカライジング株式会社
アイオニクス事業部


快速换色喷房系统

C-MCB: 小型·多色喷房

喷房墙壁采用特殊的塑料板，涂料附着少，人工采用气枪进行清扫简单、快速。


喷房和旋风塔之间的风管采用一次性操作开放式，清扫简单。

喷房构造采用不积蓄静电的安全设计



涂料供给装置

间歇喷气式气枪将多色共用的涂料供给系统到喷枪内部的接粉部进行自动清洗。



按下操作盘上的自动清洗按钮就开始自动清洗。

需要人工作业的只有供给系统外部附着的涂料的气枪清扫和不同颜色涂料筒的更换。



降下升降台，调为待机状态后，拔出涂料筒，清洗内部。涂料筒内部的筒，按下自动清洗按钮清洗时，用气枪清扫涂料外部、MBF涂装按钮，运转准备完成。

由于安装了对应换色的定量供给系统，因此，可以减少涂料的使用量。

CMCB


Compact Multi-Color Booth System

SERIES S-A2M1 / M-A2M1 / L-A2M1

独自技术的粉体涂装快速换色系统

采用旋风塔回收方式，颜色数量无限制，换色可以短时间完成简单而实用的粉体涂装修换色系统

颜色数量无限制
换色只需15分

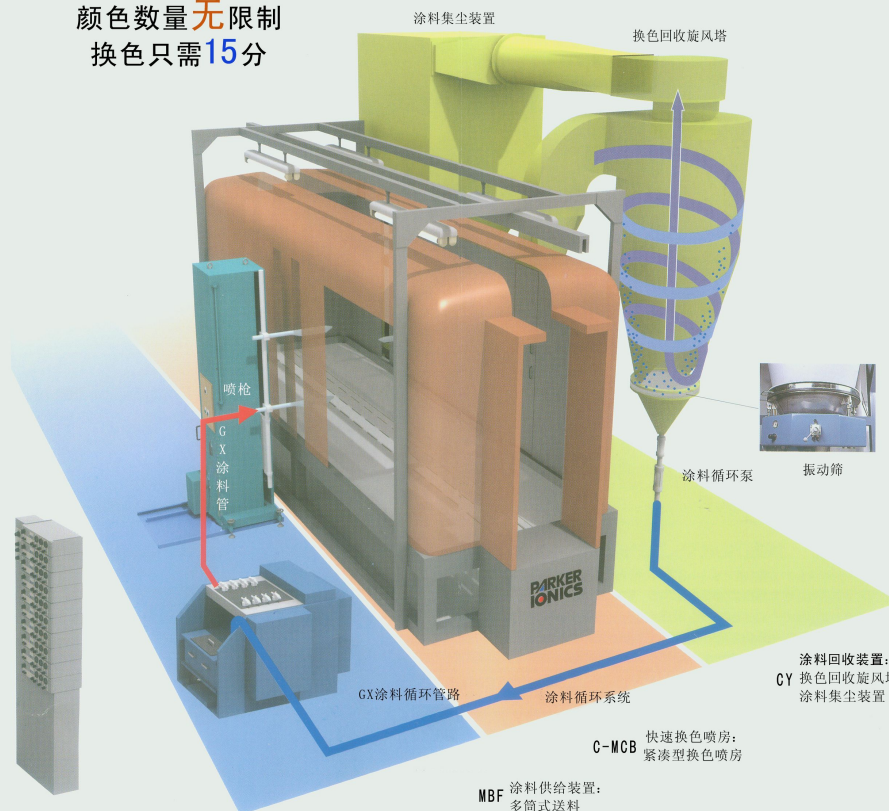

C-MCB System M-A2M1

涂料回收·集尘装置

CYCLONE: 对应多色换色的回收旋风塔

旋风塔内涂料只会附着在下部，换色时的用气枪进行清扫。



放下料斗，移动振动筛后按下P.P清洗按钮，对循环系统进行自动清洗。料斗用人气枪清洗。

被选旋风塔回收的涂料通过振动筛后，通过涂料循环泵，借助输送空气量少的活塞直接返回涂料筒。清洗。料斗用人气枪清洗。



涂装循环泵 PP

粉体涂装粒度和旋风塔回收效率

